



COMUNE DI CREMA


PROVINCIA DI CREMONA

AREA 4 – SERVIZI TECNICI

Piazza Duomo 25, 26013 Crema CR

c.f. 91035680197 – p.iva 00111540191

Pec: protocollo@comunecrema.telecompost.it

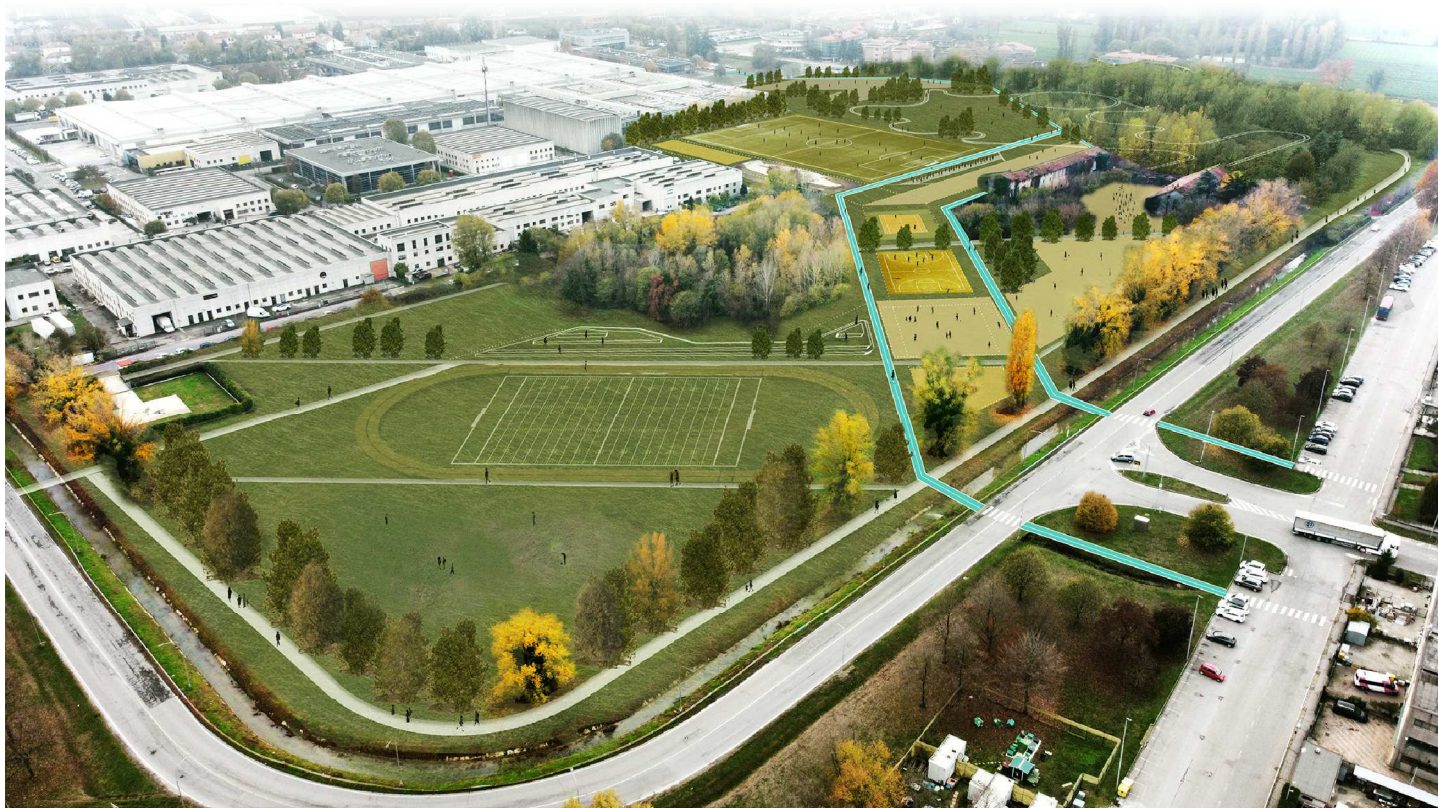

RIQUALIFICAZIONE PARCO EX-PIERINA

C.U.P. B97H21002310001



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Ferrari

Progettista - Studio AGRITER
Dott. Agr. Giambattista Merigo



FASE DI PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TITOLO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE

ELABORATO

COMPUTO METRICO Dei lavori di compensazione
Documentale

SCALA

DATA EMISSIONE

22.02.2024

REVISIONE

DESCRIZIONE

DATA EMISSIONE

NUMERO

01

ELABORATO PER APPALTO

C0Z

Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal Progettista che verificherà la rispondenza degli elaborati alle esigenze del fruitore. Il titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilità per l'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di agire a vie legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (legge 633/1941 e.c.c. art. 2575-2583). Le misure riportate nel presente elaborato sono da verificarsi a cura dell'esecutore.

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1		SOPRASSUOLO FORESTALE							
2	04.00.00.00.0005_	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0005_□ Terreno con speci erbacee o arbusti di essenze generiche ed età non superiore ad un anno: Sfalcio con mezzo meccanico su superfici orizzontali. □ Compreso rifiniture con decespugliatori a mano M I S U R A Z I O N I:	1800,0000				1800,0000		
		SOMMANO m2					1800,0000	0,0410	73,8000
3	01.01.05.00.0005.a	LOM2301_1G.EM.01.01.05.00.0005.a□ Ripuntatura (rippatura) di terreno generico - profondità fino a 50 cm.□ Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice) M I S U R A Z I O N I:	0,1800				0,1800		
		SOMMANO ha					0,1800	664,1050	119,5389
4	01.01.03.00.0015.a	LOM2301_1G.EM.01.01.03.00.0015.a□ Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,5 x 3,0 m (1450 piante/ha)□ Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice) M I S U R A Z I O N I:	0,1800				0,1800		
		SOMMANO ha					0,1800	556,5870	100,1857
5	04.01.00.00.0010.d	LOM2301_1G.EM.04.01.00.00.0010.d□ Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rinalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento. M I S U R A Z I O N I: Nota 1: protezioni individuali in materiale biodegradabile (cartone o feltro); Nota 2: prevedere conca di compluvio (formelle) per le operazioni di irrigazione.	0,1800				0,1800		
		SOMMANO ha					0,1800	21162,8970	3.809,3215
6	04.07.00.03.0005_	LOM2301_1F.NP.04.07.00.03.0005_□ Bio-dischi pacciamanti, diametro 45 cm, in fibre naturali. Fissaggio con picchetti. □ Posa manuale. Compreso ancoraggio. M I S U R A Z I O N I: Specie arboree Specie arbustive	176,0000 58,0000				176,0000 58,0000		
		SOMMANO cadauno					234,0000	2,5610	599,2740
7	10.01.00.00.0010.f	LOM2301_1G.EM.10.01.00.00.0010.f□ Impianto irriguo mobile temporaneo con densità compresa tra 1251 e a 1450 p.te/ha□ Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carbotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta M I S U R A Z I O N I:	0,1800				0,1800		
		SOMMANO ha					0,1800	777,9550	140,0319
8		MANUTENZIONI TRIENNALI							
9	04.01.00.00.0070_	LOM2301_1G.EM.04.01.00.00.0070_□ Bosco coltivato di speci arboree di latifoglie: essenze generiche □ Risarcimento manuale su precedente rimboschimento. Compreso riapertura manuale di buca, messa a dimora delle piantine, reinterro e sistemazione di protezione individuale.□ NOTA: prezzo aggiornato con le speci utilizzate in progetto (voce rif. LOM2301_1G.MT.00.01.0025.c) M I S U R A Z I O N I: Nota 1: protezioni individuali in materiale biodegradabile (cartone o feltro); Nota 2: prevedere conca di compluvio (formelle) per le operazioni di irrigazione.							

		Manutenzione 1° anno: 20% specie arboree	36,0000			36,0000			
		Manutenzione 1° anno: 20% specie arbustive	12,0000			12,0000			
		SOMMANO cadauno				48,0000	14,0100	672,4800	
10	04.07.00.03.0005_	LOM2301_1F.NP.04.07.00.03.0005_□ Bio-dischi pacciamanti, diametro 45 cm, in fibre naturali. Fissaggio con picchetti.□ Posa manuale. Compreso ancoraggio. M I S U R A Z I O N I: Manutenzione 1° anno: 20% specie arboree Manutenzione 1° anno: 20% specie arbustive	36,0000 12,0000			36,0000 12,0000			
		SOMMANO cadauno				48,0000	2,5610	122,9280	
11	10.01.00.00.0005_	LOM2301_1G.EM.10.01.00.00.0005_□ Impianto irriguo mobile temporaneo. Singola pianta. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattore gommato), in aree accessibili con carbotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta M I S U R A Z I O N I: Manutenzione 1° anno: 20% specie arboree Manutenzione 1° anno: 20% specie arbustive	36,0000 12,0000			36,0000 12,0000			
		SOMMANO cadauno				48,0000	5,7930	278,0640	
12	04.00.00.00.0005_	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0005_□ Terreno con speci erbacee o arbusti di essenze generiche ed età non superiore ad un anno: Sfalcio con mezzo meccanico su superfici orizzontali. □ Compreso rifiniture con decespugliatori a mano M I S U R A Z I O N I: Manutenzione 1° anno: n° 3 sfalci Manutenzione 2° anno: n° 3 sfalci Manutenzione 3° anno: n° 3 sfalci	3,0000 3,0000 3,0000	1800,0000 1800,0000 1800,0000		5400,0000 5400,0000 5400,0000			
		SOMMANO m2				16200,0000	0,0410	664,2000	
13	10.01.00.00.0010.f	LOM2301_1G.EM.10.01.00.00.0010.f□ Impianto irriguo mobile temporaneo con densità compresa tra 1251 e a 1450 p.te/ha□ Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carbotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta M I S U R A Z I O N I: Manutenzione 1° anno: n° 12 irrigazioni Manutenzione 2° anno: n° 12 irrigazioni Manutenzione 3° anno: n° 12 irrigazioni	12,0000 12,0000 12,0000	0,1800 0,1800 0,1800		2,1600 2,1600 2,1600			
		SOMMANO ha				6,4800	777,9550	5.041,1484	
		TOTALE euro						11.620,97	